



# MĚŘIČE IZOLAČNÍCH ODPORŮ

## C.A 6501/C.A 6503

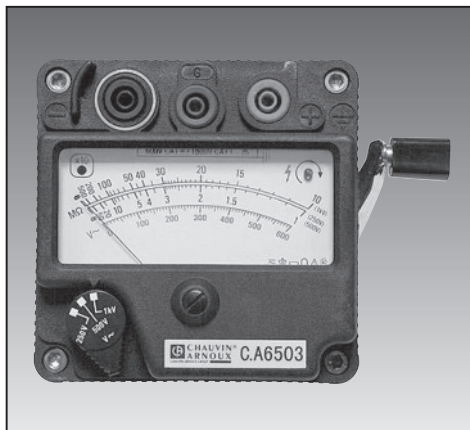

C.A 6503

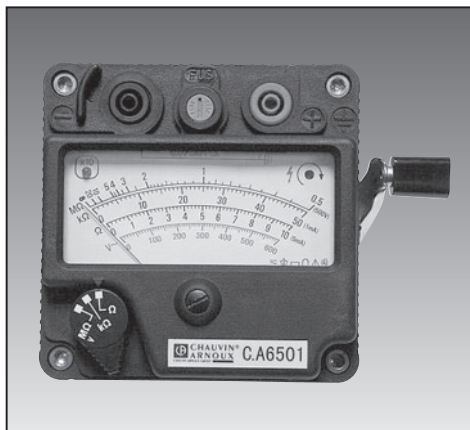

C.A 6501

### Údaje pro objednávku:

|          |             |
|----------|-------------|
| C.A 6503 | P01.1325.04 |
| C.A 6501 | P01.1325.03 |

### Obsah dodávky C.A 6503

|                        |      |
|------------------------|------|
| Měřič izolace C.A 6503 | 1 ks |
| Měřicí vodiče 1,5 m    | 3 ks |
| Měřicí hroty           | 1 ks |
| Krokosvorky            | 3 ks |
| Přenosná brašna        | 1 ks |
| Návod k obsluze        | 1 ks |

### Obsah dodávky C.A 6501

|                        |      |
|------------------------|------|
| Měřič izolace C.A 6501 | 1 ks |
| Měřicí vodiče 1,5 m    | 2 ks |
| Měřicí hroty           | 1 ks |
| Krokosvorky            | 2 ks |
| Přenosná brašna        | 1 ks |
| Návod k obsluze        | 1 ks |

### Charakteristika

- **Analogové testery izolačních odporů s ručním induktorem**
- Zkušební napětí C.A 6503 250 V, 500 V a 1000 V  
C.A 6501 500 V
- Volba zkušebního napětí (pouze C.A 6503)
- Volba rozsahu:  $\Omega$ ,  $k\Omega$ ,  $M\Omega$  (pouze C.A 6501)
- Měření střídavého napětí do 600 V
- Robustní provedení
- Stupeň krytí IP54
- Nevyžaduje baterie, zkušební napětí z ručního induktoru s kličkou
- Použití: zkoušení elektrických zařízení (kabelů, součástí, strojů)
- **Elektrická bezpečnost CAT III/300 V a CAT II/600 V**

### Technická data

#### Zobrazení

analogová stupnice

#### Měření izolačních odporů

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Zkušební napětí/rozsah (C.A 6503) | 250 V / 1 ... 50 $M\Omega$<br>500 V / 1 ... 50 $M\Omega$<br>1000 V / 10 ... 500 $M\Omega$ |
|-----------------------------------|---|

|          |             |
|----------|-------------|
| Přesnost | $\pm 2,5\%$ |
|----------|-------------|

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Zkušební napětí/rozsah (C.A 6501) | 500 V / 0,5 ... 20 $M\Omega$ |
|-----------------------------------|------------------------------|

|          |             |
|----------|-------------|
| Přesnost | $\pm 2,5\%$ |
|----------|-------------|

#### Měření odporu

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Rozsah/zkušební proud (C.A 6501) | $k\Omega$ : 0 ... 500 $k\Omega$ / 1 mA<br>$\Omega$ : 0 ... 100 $\Omega$ / 5 mA |
|----------------------------------|--|

|          |             |
|----------|-------------|
| Přesnost | $\pm 2,5\%$ |
|----------|-------------|

#### Střídavé napětí

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rozsah            | do 600 V      |
| Šířka pásma       | 45 ... 450 Hz |
| Vstupní impedance | 100 $k\Omega$ |
| Přesnost          | $\pm 3,0\%$   |

#### Elektrická bezpečnost

CAT III / 300 V, CAT II / 600 V

#### Provozní teplota

-10 °C ... 45 °C

#### Stupeň krytí

IP54 (s krytem), IP52 (bez krytu)

#### Rozměry (ŠxVxH)

120 x 130 x 120 mm

#### Hmotnost

cca. 1,05 kg